

Hermann kaapelikannake E30-E90

Kaapelipidike Hermann-kiinnike seinä- ja kattoasennuksiin. Kiinnitysväli ≤ 800 mm / ≤ 600 mm*.


Käyttökohteet

Yksittäisten kaapeleiden tai kaapelinippujen asennus kattoihin ja seinille palonkestävästi. Tavoiteltu järjestelmän palonkestoluokka E30/E60/E90 saavutetaan Dätwyler FRHF-kaapeleilla (N)HXH/(N)HXCH FE180/E30-E60, (N)HXH/(N)HXCH FE180/E90, JE-H(St)H FE180/E30-E90, JE-H(St)HRH FE180/E30-E90.

Toimituksen sisältö

Hermann-kannakkeen mukana toimitamme kiila-ankkurin [PYRO KDM 6x50 13 661 98](#).

Hermann-kannakkeen nopeaan asennukseen suosittelemme asennustyökalua [SWM-SM 50 64 662 30](#) (Hermann pieni) ja [SWM-SM 64 662 35](#) (Hermann iso). Työkalun SWM-SM ja SWM-SM 50 käyttämiseen tarvitaan poranterä [SDS1 64 662 10](#). Poranterä ja asennustyökalu myydään erikseen.

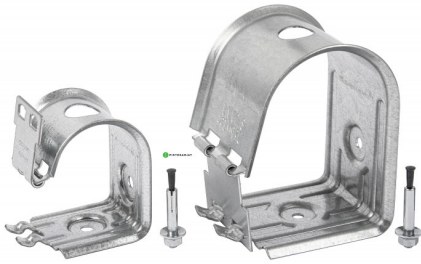

Hermann E90 ja E90 S



13 661 97



13 661 98*



13 661 99

*Tulee Hermann-kannakkeiden mukana

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖNUMERO

1366002

1366004

TUOTENIMI

Kaapelikiinnike E90 Hermann-kannake E90 S (84x73x56mm)

Kaapelikiinnike E90 Hermann-kannake E90 (125x95x80mm)

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT