


El-Clic liitántärsiat PST 20/30/40/Ränni

KytKentä-, liitántä- ja haaroitusrsiat itserajoittuville lämpökaapeleille. Rasioiden avulla voidaan tehdä lämpökaapeleiden kytKennät vesitiiviisti IP 65 - kotelointiluokan mukaan.

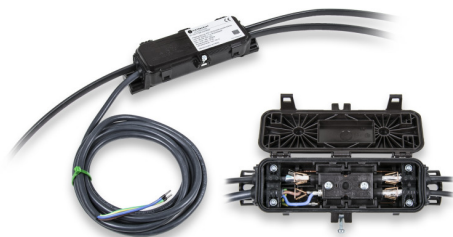

EL-Clic P -mallissa on liitännät max. 3 kpl lämpökaapelille ja 1 x valmiiksi kytketty 2,5 metrin (3G1.5 H05 SS-F) syöttökaapeli .

EL-Clic S on lämpökaaplin jatkamiseen tai haaroitukseen (max. 3 x lämpökaapeli) sopiva ja tässä mallissa ei ole erilliselle syötölle liitántää.

Rasiat nopeuttavat lämpökaapeleiden kytKemistyötä huomattavasti.

Lämpökaapeleiden kytKentä on helppoa: Leikkaa ulkovaippa rasioiden kannessa olevan mittakuvan mukaan ja käännä maadoitussukka / foliot / johtimet kaapelin ulkovaipan päälle. Tämän jälkeen kaapeli työnnetään rasiaan läpiviennistä ja maadoituspuristin tarttuu kiinni kaapelin maadoitukseen. Lopuksi nolla- ja vaihejohtimet kytkeytyvät automaattisesti eristeen läpi kun keskikansi kiristetään pohjaan asti ruuveilla. Kaapeleiden loppupäätteet on helppo tehdä silikoniliimautuvalla [EL-ECN -loppupäätteellä](#).

Rasioiden ansiosta kohteessa tarvita tulityökorttia, kuumailmatyökaluja tai erillisiä liitospakkauksia liitosten tekemiseen, ruuvimeisseli ja kuorintatyökalu riittää. Käyttöympäristön lämpötila-alue on -40...+100 °C ja koteloiden materiaali on UV-suojattu polyamidi.

Soveltuu käytettäväksi ELICHEM RÄNNI 18/36, PST18M Icefree, PST 20, PST 30, PST 40 -kaapeleiden kanssa.

Yhteensopiva loppupääte: [EL-ECN -loppupääte](#)



[Katso kytKentäohje tästä linkistä.](#)

Syöttökaapeli + lämpökaapeli



3 x lämpökaapeli (haaroitus)



1 x syöttökaapeli + 2 x lämpökaapeli



2 x lämpökaapeli (jatko)



1 x syöttökaapeli + 3 lämpökaapeli



TEKNISEET TIEDOT

- P-mallissa 2,5 metrin liitántäkaapeli (3G1.5 H05 SS-F) valmiiksi asennettuna
- S-malli vain lämpökaapelin haaroittamiseen ja jatkamiseen ilman liitántäkaapelia (max. 3 x lämpökaapeli)

- Max. jännite: 230V

- o **Max. virta:** 16A
- o **Lämpötila-alue:** -40...+100 °C
- o **Materiaali:** UV-suojattu Polyamidi
- o **Kotelointiluokka:** IP 65
- o **Hyväksyntä:** VDE 40037869
- o **Mitat:** 190 x 70 x 50 mm
- o **Paino:** 500 g (ilman liitântäkaapelia)
- o **Tarvittavat työkalut:** kuorintatyökalu ja ruuvimeisseli
- o **Pakkauksen sisältö:** Liitântärasia ja 2 x 360 mm:n UV-suojatut nippusiteet sekä ohje

SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI
8178931	Haaroitusrasia El-Clic S PST 20/30/40 /Ränni
8178930	Liitântärasia El-Clic P PST 20/30/40 /Ränni

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

