

# Sulanapitokaapeli ELCHEM RÄNNI 18/36, pituusvaihtoehdot 2-50 m




Käyttövalmiit rännien, syöksytorvien, viemäreiden ja muiden sadevesijärjestelmien sulanapitoon soveltuvat kaapelit. Kaapelit on varustettu 2 metrin pistotulpallisella kumikaapelilla. Itserajoittuville lämmityskaapeleille suositellaan aina käytettäväksi termostaattia tai muuta ulkoista ohjausta, joka sekä varmistaa käytön energiatehokkuuden että turvaa kaapelin pitkän käyttöiän. Itserajoittuvan lämmityskaapelin teho ei välttämättä ole sama kaapelin koko pituudelta, vaan se voi vaihdella pitkin kaapelia jos se altistuu erilaisille olosuhteille.

ELCHEM RÄNNI on korkealuokkainen UV-säteilyä kestävä kaapeli sadevesiputkistojen sulanapitoon. Kaapelin metriteho määräytyy automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaan. Se luovuttaa runsaasti tehoa (36 W/m @ 0 °C) lumessa ja jäävedessä. Kun jää on sulanut ja kaapeli on kuivunut, laskee sen lämmitysteho puoleen. Näin saavutetaan huomattavia energian säästöjä.

Kaapelia on saatavilla myös metritavarana: [ELCHEM RÄNNI 18/36](#)

Mikäli kohde vaatii armeeratun kaapelin, niin tilalle tulee laittaa [PST 20 - sulanapitokaapeli](#)

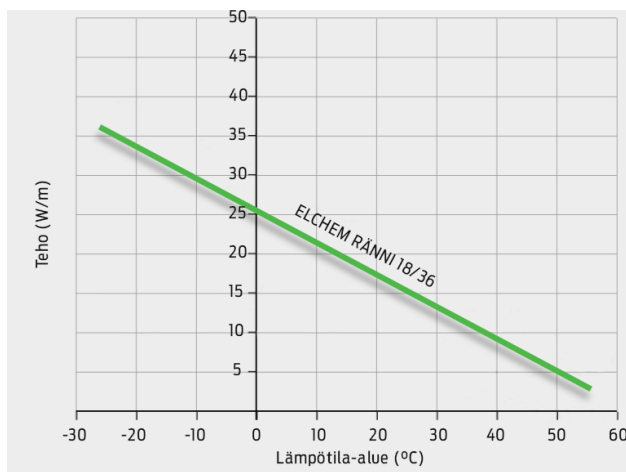

**STUL-TAKUU**

## TEKNISET TIEDOT

- o **Tyyppi:** Itsesäätyvä lämpökaapeli
- o **Käyttöjännite:** 230 VAC
- o **Liitäntä:** Pistotulpallinen kumikaapeli, pituus 2 m
- o **Teho:** Itsesäätyvä, teho määräytyy ympäristön lämpötilan mukaisesti
- o **Ulkovaippa:** TPE-O
- o **Halkaisija:** 5,5 mm x 13,6 mm.
- o **Johdin:** Nikkelöity kupari, poikkipinta-ala 1,23 mm<sup>2</sup>
- o **Suojaus:** Suojajohtimet ja foliovaippa
- o **Ympäristön lämpötila:** Max. 80 °C (jännitteettömänä)
- o **Ympäristön lämpötila:** Max. 65 °C (jännitteellisenä)
- o **Taivutussäde:** Min. 25 mm.
- o **Asennuslämpötila:** Min. -45 °C
- o **UV-suojaus:** Kyllä

## SÄHKÖNUMERO

8175160

8175161

## TUOTENIMI

Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-2 / 2m 36W@10°C

Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-4 / 4m 72W@10°C

## SÄHKÖNUMERO

## TUOTENIMI

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 8175162 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-6 / 6m 108W@10°C   |
| 8175163 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-8 / 8m 144W@10°C   |
| 8175164 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-10 / 10m 180W@10°C |
| 8175165 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-13 / 13m 234W@10°C |
| 8175166 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-16 / 16m 288W@10°C |
| 8175167 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-19 / 19m 342W@10°C |
| 8175168 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-22 / 22m 396W@10°C |
| 8175169 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-25 / 25m 450W@10°C |
| 8175170 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-30 / 30m 540W@10°C |
| 8175171 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-35 / 35m 630W@10°C |
| 8175172 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-40 / 40m 720W@10°C |
| 8175173 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-45 / 45m 810W@10°C |
| 8175174 | Itsesäätyvä lämpökaapeli Ränni 18/36-50 / 50m 900W@10°C |

Pistesarjat Oy  
Kylänportti 2, 02940 Espoo  
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi  
www.pistesarjat.fi



**PISTESARJAT**