


Thermon HTSX 400V itsesäätyvä lämpökaapeli

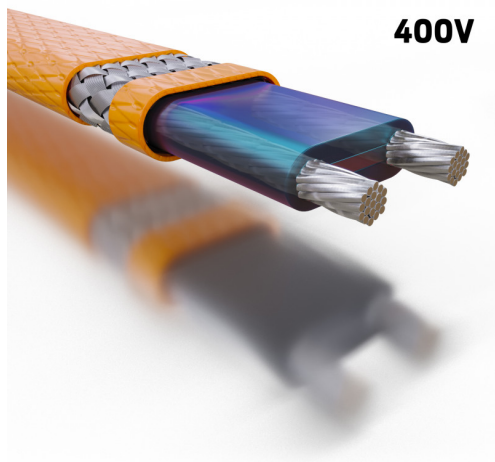


400V

Thermon HTSX Itsesäätyvä kaapeli putkien, tankkien ja säiliöiden sulanapitoon ja lämmitykseen teollisuuslaitoksissa. Eryityisesti teollisuuden korkean lämpötilan saattolämmityssovelluksiin, joissa kaapelilta vaaditaan höyrypuhalluksenkestoisuutta.

HTSX kaapelit on hyväksytty käytettäväksi sekä luokitelluissa, että luokittelemattomissa mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa, ATEX ja IEC Ex-direktiivien mukaisesti. Lisäksi kaapelilla on mm. Lloyd's Register ja DNV-hyväksynät.

Rakenne:

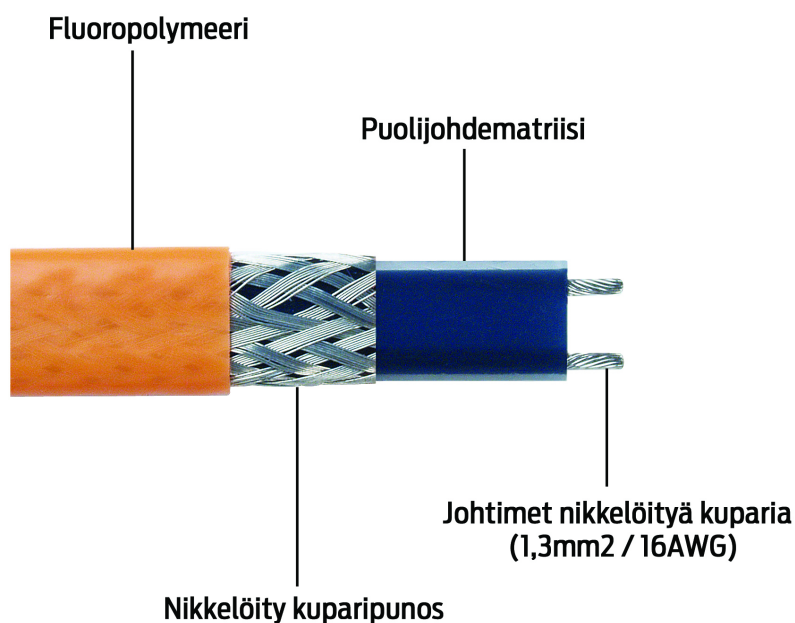

[Saatavilla myös 230V versio](#)



TEKNISET TIEDOT

- **Nimellisjännite:** 400 VAC
- **Rakenne:** Fluoropolymeerivaippa (FOJ), tinattu kuparisuojapunos, fluoropolymeerinen puolijohdematriisi, nikkelöity kuparijohdin 1,3mm²
- **Max. käyttölämpötila:** 150°C
- **Max. lämpötila jännitteettömänä:** 204 °C (hetkellinen 250 °C)
- **Min. asennuslämpötila:** -60 °C
- **Ulkomitat:** 5,2 x 11,2 mm
- **Min. taivutussäde:** -15 °C ... 10 mm / -60 °C ... 32 mm
- **T-luokitus** T3 200 °C = **10-4** ja **15-4**, T2C 230 °C = **20-4**



Hyväksynät:

Certificate FM12 ATEX 0014X in accordance with the EU ATEX Directive 94/9/EC

International Electrotechnical Commission IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres FMG 12.0004X

HTSX-kaapelilla on myös seuraavat luokiteltujen tilojen hyväksynät: • DNV • Lloyd's • TIIS • CCE/CSIR • TRCU

SÄHKÖNUMERO

TUOTENIMI

0432261

Thermon itsesäätyvä 400V HTSX 10-4 24W/m@10C

0432262

Thermon itsesäätyvä 400V HTSX 15-4 40W/m@10C

0432263

Thermon itsesäätyvä 400V HTSX 20-4 57W/m@10C

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

**PISTESARJAT**