


Caloritech BX Teollisuuslämmittimet

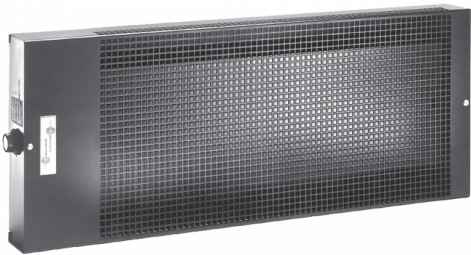

Caloritech™ BX Heavy-Duty -konvektiolämmitin on ihanteellinen teollisuussovelluksiin, joissa tarvitaan kestävää ja luotettavaa lämmönlähdettä. Tällaisia ovat esimerkiksi tehdaskiinteistöt, nosturiohjaamot, vartiorakennukset, korjaamot, lastausalueet, junat ja raitiovaunut.

Ei sovellu räjähdysvaarallisiin tiloihin. Räjähdysvaarallisiin ATEX-tiloihin sopii esimerkiksi [Norseman XB](#) ja [Ruffneck FE2](#)

BX-lämmittimessä on matalatiheyksiset ruostumattomasta teräksestä päällystetyt Caloritech™-lämmityselementit, jotka pidentävät käyttöikää. Rei'itetty kotelo on 2 mm:n terästä, joka kestää hyvin myös raskaat teollisuusympäristöt. Ulkokuori on naarmuuntumatonta emalipinnoitetta ja symmetrinen muotoilu mahdollistaa liitännätarasian sijoittamisen lämmittimen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Voidaan asentaa lattialle tai seinälle mukana tulevilla kiinnikkeillä. Seinäasennuksessa on huomioitava rakenteen kantavuus lämmittimen 14–21 kg:n ominaispainon mukaisesti. Etäisyys lattiasta tai seinästä min. 90 mm.

Lämmittimet on saatavilla sisäisellä termostaatilla tai ulkopuolisella ohjauksella.

TEKNISET TIEDOT

Saatavilla olevat vaihtoehdot:

- o 2 kW ja 3 kW versiot
- o 120–600 VAC
- o 1- tai 3-vaiheisena
- o Termostaatilla tai ilman

Mitat:

- o Leveys: 673 mm tai 1016 mm
- o Korkeus: 406 mm
- o Syvyys: 100 mm
- o Paino: 14–21 Kg

SÄHKÖNUMERO

999999

TUOTENIMI

Grouped item placeholder

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

