


PolarPad ALU

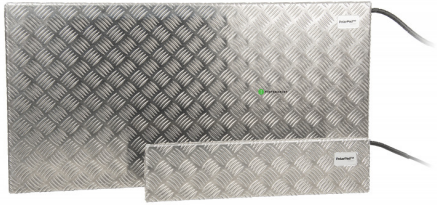

PolarPad -elementeillä voidaan toteuttaa turvallinen ja kestävä portaiden ja kulkuväylien sulanapito niissä kohteissa, joissa liukastumisen vaara on olemassa. Polarpad -elementin pintakuviointi ja tehokkaat lämmityselementit yhdessä pohjan eristerakenteen ansiosta tekevät Polarpad tuotteesta maailman parhaan jäätävien pinta-alueiden lämmitystuotteen.

PolarPad -elementtien sisällä käytettävä huippulaadukas lämmityskaapeli ja eristemateriaali parantavat elementin energiatehokkuutta. Lämmityselementin lämpötilaa voidaan myös tarvittaessa säätää erillisellä termostaatilla ja/tai kellokytkimellä. Uniikki pintarakenne vähentää liukastumisen riskiä. Elementti on mekaanisesti erittäin kestävä ja lämmityskaapeli on hyvin suojattuna elementin sisällä. Muut neliötehot ja koot valmistetaan tilauksesta.

Polarpad lämmityselementti kiinnitetään mukana tulevilla tarvikkeilla: Porausjigi, 5mm:n poranterä, 2,5-10mm:n senkkausterä, TX25-ruuvikärki ja 5x60mm Torx-ruuvit. Työkaluna tarvitaan pelkästään akkuporakone.

Käyttökohteita: Alueet, joilla on liukastumisriski. Esimerkiksi Portaitkot, kulkuväylät, uloskäynnit ja turva-alueet.

Ominaisuudet:

IP68 -luokan vedenpitävä rakenne
Turvallinen ja pitävä pintakuvio
Kaksinkertainen metallinen suoja lämmityselementeille
Huippusuunnittelun ja valmistusteknologian ansiosta nopea reagointi lämmitystehon vaihteluille ja erittäin tasainen lämpöjakauma

KYSY LISÄÄ ASIAKASPALVELUSTAMME!

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite: 12 / 230 V

Liitäntäkaapeli: 1,5 / 2,5mm² MCMK / VSN

Käyttölämpötila: -40 ... +80 °C

Asennuslämpötila: -20 ... +50 °C

Pintamateriaali: Merialumiini (3 mm)

Eristemateriaali: PIR

Pintakuvio: "5 bar" -nystyräkuvio

Väri: Teräs

Ulkomitat: 500 x 205 x 32 mm (vakiokoko)

Paino: 2,1 kg (vakiokoko)

Kotelointiluokka: IP68



SÄHKÖNUMERO	TUOTENIMI
999999	Grouped item placeholder

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi



PISTESARJAT